

**SunCoat ProntoWash  
YC26041EM****SunCoat  
Produkte zur Siebherstellung****1. Beschreibung**

SunCoat ProntoWash YC26041EM ist ein emulgierbarer Lösemittel-Siebreiniger für das Entfernen von Farbstoffen auf der Schablone vor der Entschichtung. Besonders geeignet für UV-Farben, wirksam auch bei vielen Lösemittel basierten Farben. Das Produkt ist für manuelle Anwendung wie auch für die Verwendung in automatischen Entschichtungsanlagen einsetzbar.

SunCoat ProntoWash YC26041EM ist in 5 Liter Gebinden erhältlich.

**2. Produkteigenschaften**

- Hoher Flammpunkt (64°C).
- Voll emulgierbar.
- Verwendbar zum Reinigen von UV- und vielen Lösemittel basierten Farben.
- Manueller und maschineller Einsatz.

**3. Produkteignung****3.1 Anwendung**

SunCoat ProntoWash YC26041EM ist ein emulgierbarer Lösemittel-Siebreiniger für das Entfernen von Farbstoffen auf der Schablone vor der Entschichtung. Besonders geeignet für UV-Farben, wirksam auch bei vielen Lösemittel basierten Farben. Das Produkt ist für manuelle Anwendung wie auch für die Verwendung in automatischen Entschichtungsanlagen einsetzbar.

**4. Handhabung****4.1 Lagerung und Haltbarkeit**

SunCoat ProntoWash YC26041EM ist im geschlossenen Gebinde bei 5 °C bis 32 °C mindestens 3 Jahre haltbar, bei sachgemäßer Lagerung auch länger.


Weitere Hinweise zur Handhabung finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

**5. Verarbeitungsbedingungen****5.1 Verarbeitungshinweise**

Nach dem Ende des Druckauftrags wird die Farbe mit einer Farbspachtel aus dem Sieb genommen. Danach wird das Sieb in vertikale Position gestellt und SunCoat ProntoWash YC26041EM mit einer Bürste auf beiden Seiten der Schablone aufgetragen bis sich alle Farbstoffe gelöst haben. Danach wird die Schablone beidseitig mit Wasser abgespült.

Anschließend wird manuell oder maschinell das Siebentschichtungsmittel, z.B. YC28, entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Entschichterprodukts, bzw. der Entschichtungsmaschine aufgetragen.

Version B1  
April 2020  
TM Nr. 977  
Seite 1/2

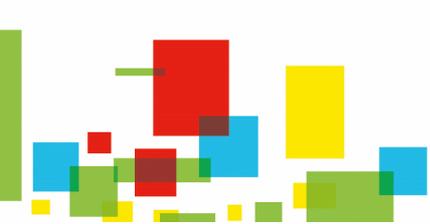

## Technisches Merkblatt

### 6. Sicherheit

#### 6.1 Handhabung

Die Verwendung von SunCoat ProntoWash YC26041EM muss unter Beachtung der üblichen Standards der Industriehygiene erfolgen. Das Produkt enthält Inhaltsstoffe mit gesundheitsschädlicher Wirkung bei Inhalation und Hautkontakt. Deshalb ist geeigneter Haut- und Augenschutz zu tragen (Chemikalienschutzbrille, -Handschuhe, -Schutzkleidung) sowie eine gute Be- und Entlüftung erforderlich.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

### 7. Kontakt

Coates Screen Inks GmbH  
Wiederholdplatz 1  
D-90451 Nürnberg  
Tel: +49 911 6422-0, Fax: +49 911 6422-200  
info.coates@sunchemical.com

*Die Aussagen und Informationen in unseren technischen Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der verschiedenen Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Durchführung von Druckversuchen unter örtlichen Produktionsbedingungen unerlässlich. Die Auswahl und Eignungsprüfung der Farbe für den jeweiligen Einsatzzweck liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Wir übernehmen keinerlei Haftung für etwaige verfahrens- und anwendungstechnische Probleme. Jegliche Haftung ist auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Waren begrenzt. Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit.*

**Coates Screen Inks GmbH**  
**Wiederholdplatz 1 90451 Nürnberg**  
**Tel.: 0911 6422 0 Fax: 0911 6422 200**

Version B1  
April 2020  
TM Nr. 977  
Seite 1/2

